



## Rockfon Color-all®

Новые цвета для вашего вдохновения!

# Rockfon Color-all®

## Новые цвета для вашего вдохновения!

Использование цветных решений значительно увеличивает свободу дизайна при создании желаемой атмосферы. Ассортимент Rockfon Color-all представлен 34 эксклюзивными цветами – от изысканных и уточненных до смелых и энергичных, и разделен на шесть тем:

- City Tones – Городская гамма
- Natural Tones – Натуральные тона
- Sensorial Tones – Чувственные краски
- Energetic Tones – Энергия цвета
- Precious Tones – Драгоценные тона
- Sophisticated Tones – Сложные цвета

Благодаря применению современных производственных технологий были разработаны долговечные и однородные цветные решения.







Подвесные потолки Rockfon Color-all имеют матовую гладкую поверхность высокого качества, передавая истинное выражение цвета.

34 цветных решения производятся с видимыми, полускрытыми или скрытыми кромками и с широким ассортиментом доступных размеров, обеспечивая свободу дизайна.

Подвесные потолки Rockfon Color-all сочетают в себе наивысшее звукопоглощение ( $\alpha_w = 0,95-1,00$ ) с высоким уровнем пожаробезопасности (A1 или A2-s1,d0, EN 13501-1 и KM1, №123-ФЗ) и максимальной влажостойкостью при относительной влажности воздуха до 100% (RH), обеспечивая формостабильность и долговечность.

Акустические подвесные потолки Rockfon Color-all являются пригодными для вторичной переработки.

## Ассортимент продукции

Тип кромки	Размер модуля (мм)	Вес плит (кг/м <sup>2</sup> )	Подвесная система
 A15	600 x 600 x 15	2,2	RockLink System 15
	1200 x 600 x 15	2,2	
 A24	600 x 600 x 20	2,4	RockLink System 24
	1200 x 600 x 20	2,4	
	1500 x 600 x 20	2,4	
	1800 x 600 x 20	2,4	
	2100 x 600 x 20	2,4	
	2400 x 600 x 20	2,4	
	600 x 600 x 40	3,2	
	1200 x 600 x 40	3,2	
1800 x 600 x 40	3,2		
2400 x 600 x 40	3,2		
1200 x 1200 x 40	3,2		
 D	600 x 600 x 20	3,4	RockLink System D-XL
 E15	600 x 600 x 20	3,4	RockLink System 15
 E24	600 x 600 x 20	3,4	RockLink System 24
 X	600 x 600 x 22	3,7	RockLink System X

Для получения подробной информации по существующим решениям обращайтесь к торговым представителям ROCKFON в России и СНГ.








## ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ

Звукопоглощение измерено в соответствии со стандартом ISO 354. Показатели звукопоглощения  $\alpha_p$ ,  $\alpha_w$  и класс звукопоглощения рассчитывались в соответствии со стандартом ISO 11654.

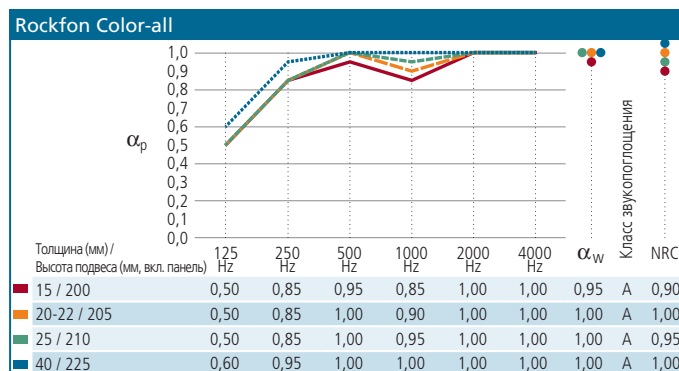

## ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

**Общая информация:** основой потолочных и стеновых панелей ROCKFON является каменная вата – негорючий материал, температура плавления которого составляет более 1000°C.

### Rockfon Color-all:

класс A1 определен в соответствии с европейским стандартом EN 13501-1. Класс пожарной опасности KM1 (ФЗ №123).

### Rockfon Color-all Precious Tones (Драгоценные тона):

класс A2-s1,d0 определен в соответствии с европейским стандартом EN 13501-1. Класс пожарной опасности KM1 (ФЗ №123).



## ВЛАГОСТОЙКОСТЬ И ФОРМОСТАБИЛЬНОСТЬ (ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ СЛОЕВ ПРИ ИЗГИБЕ)

Потолочные панели стабильны по размерам даже при высоком уровне влажности (относительная влажность воздуха до 100%) и могут быть установлены при температуре от 0°C до 40°C без какого-либо провисания, деформации и расслоения. Акклиматизация не требуется.

Подвесные потолки Rockfon Color-all в большинстве случаев имеют класс 1/C/0N в соответствии с европейским стандартом EN 13964. Панели некоторых размеров (ширина более 700 мм) имеют класс 2/C/0N.

Панели Rockfon Color-all могут быть установлены в помещениях плавательных бассейнов вне зоны досягаемости брызг и при условии хорошей вентиляции данных помещений, которая исключает конденсацию в системе подвешенного потолка.



## СВЕТООТРАЖЕНИЕ

Показатель светоотражения зависит от цвета панели, см. информацию на следующих страницах. Светоотражение измерено в соответствии со стандартом ISO 7724-2.



## ГИГИЕНА

Каменная вата не имеет питательной ценности, благодаря этому она не поддерживает развитие вредных микроорганизмов и бактерий, а также плесени.



## ОЧИСТКА

Поверхность потолка можно очистить пылесосом с мягкой щеткой-насадкой.




## ЭКОЛОГИЯ


Образцы панелей ROCKFON прошли испытания и были отмечены Знаком Окружающей Среды Дании (the Danish Indoor Climate Label) и Финляндии (the Finnish Indoor Climate label (M1)) за создание благоприятного микроклимата в помещении. Панели Rockfon Color-all пригодны для вторичной переработки.

## CITYTONES


STONE - 01  
NCS S 1500-N  
Светоотражение: 55%




PLASTER - 02  
NCS S 1005-R80B  
Светоотражение: 58%



GRAVEL - 03  
NCS S 3502-B  
Светоотражение: 34%



MASTIC - 04  
NCS S 3500-N  
Светоотражение: 33%



ZINC - 05  
NCS S 4005-R50B  
Светоотражение: 33%



CONCRETE - 06  
NCS S 6500-N  
Светоотражение: 16%




TARMAC - 07  
NCS S 6005-R20B  
Светоотражение: 13%




## Natural tones

ANTHRACITE - 08  
NCS S 7010-R90B  
Светоотражение: 7%




CHARCOAL - 09  
NCS S 9000-N  
Светоотражение: 4%




STUCCO - 20  
NCS S 0505-Y40R  
Светоотражение: 70%




CHALK - 21  
NCS S 2005-Y40R  
Светоотражение: 51%




LINEN - 22  
NCS S 4005-Y50R  
Светоотражение: 29%



HEMP - 23  
NCS S 3005-Y20R  
Светоотражение: 45%




CORK - 24  
NCS S 4010-Y30R  
Светоотражение: 30%




NCS коды наиболее точно соответствуют приведенным в брошюре цветам. Фактический цвет потолочной панели может несколько отличаться от опубликованных в данном издании образцов краски в связи с текстурой поверхности панели и цвета каменной ваты, которая является основой продукции. Образцы цветных поверхностей можно получить по запросу у торговых представителей Rockfon.


EARTH - 25  
NCS S 5010-Y50R  
Светоотражение: 22%



CLAY - 26  
NCS S 4502-Y  
Светоотражение: 22%




HUMUS - 27  
NCS S 8010-Y70R  
Светоотражение: 5%



# Sensorial TONES


LIGHT - 40  
NCS S 0510-Y10R  
Светоотражение: 71%




SUNRISE - 41  
NCS S 0510-Y50R  
Светоотражение: 65%



FRESH - 42  
NCS S 2005-B20G  
Светоотражение: 51%




BREEZE - 43  
NCS S 1030-R80B  
Светоотражение: 45%



AQUA - 44  
NCS S 1550-R80B  
Светоотражение: 25%



MISTY - 45  
NCS S 1010-R40B  
Светоотражение: 60%



TWILIGHT - 46  
NCS S 3010-R20B  
Светоотражение: 29%



energetic  
tones

CHILI - 50  
NCS S 1580-Y90R  
Светоотражение: 12%



CURACAO - 51  
NCS S 2555-B20G  
Светоотражение: 22%



VITAMIN - 52  
NCS S 0585-Y20R  
Светоотражение: 46%



# PRECIOUS TONES

COPPER - 60  
Светоотражение: 34%



GOLD - 61  
Светоотражение: 41%



MERCURY - 62  
Светоотражение: 44%



Sophisticated  
tones

GARNET - 70  
NCS S 5030-Y90R  
Светоотражение: 12%



SCARLET - 71  
NCS S 5040-Y90R  
Светоотражение: 8%



ERMINE - 72  
NCS S 5030-B  
Светоотражение: 12%



EMERALD - 73  
NCS S 6030-B30G  
Светоотражение: 7%



Мы верим в то, что наши акустические решения на основе каменной ваты и металла для потолков и стен – это быстрый и простой путь к созданию красивого и комфортного пространства.

Легкие в установке и долговечные, они защищают от шума и распространения огня, создавая конструктивный вклад в устойчивое развитие.

«Создавать и защищать» – это то, как мы работаем. Это то, что ставит интересы людей на первое место. Это наш совместный успех и ваше доверие.

Это наше твердое обещание вам. Потому что для ROCKFON «создавать и защищать» – это то, что мы делаем. И на это нас вдохновляете вы.

#### **ROCKFON Russia**

(ROCKWOOL A/S)

ЗАО “Минеральная Вата”

105120, Россия, Москва

Мельницкий пер., д.1

Тел. +7 (495) 995 7755

Факс. +7 (495) 995 7775

[www.rockfon.ru](http://www.rockfon.ru)

© Содержание и дизайн данной печатной продукции являются собственностью компании ROCKFON Russia - ЗАО “Минеральная Вата”. Несанкционированная перепечатка и использование элементов дизайна преследуются по закону.

ROCKFON Russia не несет ответственности за печатные ошибки.